


# Epson AcuLaser MX20DN-Serie

DATENBLATT

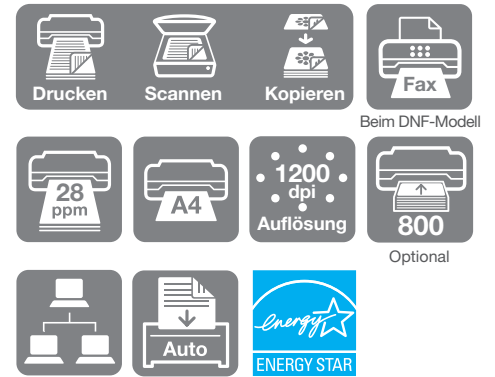

Die Epson AcuLaser MX20DN-Serie bietet alles, was Ihr Geschäft braucht: beidseitiges Drucken, Scannen und Kopieren in einem kompakten Gerät.

Diese Serie verfügt standardmäßig über zahlreiche Funktionen und kann durch eine große Auswahl an Optionen wie Fax, erweiterbarer RAM und bis zu zwei zusätzliche Papierkassetten jederzeit angepasst werden.

Die Serie druckt bis zu 28 Seiten pro Minute, damit Sie bei großen Druckaufträgen nicht lange warten müssen. Und mit einer professionellen Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi gibt es keine Kompromisse bei der Qualität.

Ihre Seitenkosten werden durch eine Auswahl an Standard- und großvolumigen Tonerkassetten optimiert. Epsons Rückgabeprogramm für Tonerkassetten und die ENERGY STAR®-Zertifizierung wegen des niedrigen Stromverbrauchs reduzieren nochmals Ihre Kosten und minimieren den Einfluss auf die Umwelt.

Durch die integrierte Netzwerkschnittstelle und die Unterstützung von USB-Host, Event Manager und anspruchsvollen Scan-to-Jobs-Funktionen passt sich die Epson AcuLaser MX20DN-Serie reibungslos Ihrer IT-Umgebung an.

## PRODUKTMERKMALE

- Drucken, Kopieren und Scannen
- Erweiterte Fax- und PC-Fax- (nur DNF-Modell), Scan-to-E-Mail- und Netzwerkfunktionen
- Effiziente Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Seiten/Minute bei DIN A4
- Übertroffene Ausgabequalität durch 1200 x 1200 dpi Auflösung
- Netzwerkfähig und USB 2.0-kompatibel, USB-Hostfunktion
- Flexibles Papiermanagement von 300 bis 800 Blatt



Die klare und gut zugängliche Steuerung sorgt für eine einfache Bedienbarkeit der Epson AcuLaser MX20DN-Serie.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## TECHNISCHE PRODUKTDATEN

MODELL	Epson AcuLaser MX20DN	Epson AcuLaser MX20DNF
<b>TECHNOLOGIE</b> Drucktechnologie Druckauflösung	Laserdrucker Bis zu 1200 x 1200 dpi	
<b>DRUCK</b> Druckgeschwindigkeit Erster Ausdruck Max. monatl. Druckvolumen Aufwärmzeit	Bis zu 28 Seiten/Min. (Schwarzweiß DIN A4) 6 Sekunden 20.000 Seiten pro Monat 16 Sekunden (aus dem Energiesparmodus)	
<b>ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN</b> Druckerschnittstelle Netzwerkdruckerprotokolle Netzwerkmanagementprotokolle	Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0-kompatibel, USB-Host 2.0-kompatibel TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD, AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk: SNMP	
<b>SCANNEN</b> Scangeschwindigkeit Scanbereich/Dokumentformat Kompatibilität Kopierauflösung Kopiergeschwindigkeit Zoom	Flachbett: bis zu 0,45 ms/Zeile. Automatischer Dokumenteneinzug: bis zu 17 Seiten/Min. Bis zu 215,9 x 355,6 mm TWAIN, WIA Bis zu 600 x 600 dpi Bis zu 28 Kopien/Min. 50% – 200%	
<b>FAX</b> Faxprotokoll- Übertragungsgeschwindigkeit Fax-Seitenspeicher Wählfunktionen Fax-Kurzwahltasten	Bis zu 33,6 Kbit/s; Super G3, G3ECM-kompatibel 8 MB Gruppenwahl bis zu 20 Gruppen 200 Nummern	
<b>PAPIERMANAGEMENT</b> Standardpapierzufuhr Papierformat  Duplex Papiergewicht Papierausgabe Optionales Papiermanagement Maximale Papierkapazität  Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 300 Blatt DIN A4, A5, A6, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, STMT, F4, Folie, Etikett, dickes Papier, C5, C6, Monarch, DL, Com10, ISO-B5, Postkarten, Benutzerdefiniertes Format: von 70 – 216 mm bis 148 – 356 mm Standard (integriert) 60 – 220 g/m <sup>2</sup> Bis zu 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten) Optionale 250-Blatt-Papierkassette (maximal zwei) 800 Blatt (50 Blatt in Multifunktionskassette + 250 Blatt in Papierkassette + 2 optionale Papierkassetten für je 250 Blatt) Ja, Duplex (integriert)	
<b>ENERGIEVERSORGUNG</b> Leistungsaufnahme  Nennspannung Strom Nennfrequenz	Max.: 820 W; bei fortlaufendem Druck: 499 W;   Max.: 870 W; bei fortlaufendem Druck: 495 W Bereitschaftsmodus: 68 W;   Bereitschaftsmodus: 72 W; Energiesparmodus: 10 W; Ausgeschaltet: 0 W   Energiesparmodus: 11 W; Ausgeschaltet: 0 W 220 – 240 V ±10 % 4,0 A oder mehr 50 Hz ±2 %	
<b>ABMESSUNGEN (B x T x H)</b>	494 x 430 x 448 mm	
<b>GEWICHT (ohne Verbrauchsmaterialien)</b>	18,4 kg	18,5 kg
<b>ALLGEMEIN</b> Betriebsgeräusch  Geräuschpegel Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit Windows-Unterstützung  Mac-Unterstützung Betriebssystem  Optionen	Druckmodus: 68,9 dB(A)   Druckmodus: 68,8 dB(A) Bereitschaftsmodus: 47 dB(A) Druckmodus: 52 dB. Bereitschaftsmodus: 30 dB Betrieb: 10 – 32,5° C; Lagerung: 0 – 35° C Betrieb: 15 – 80 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15 – 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Windows 7 (32/64bit)/Vista (32/64bit)/XP (32/64bit)/Windows 2000/ Server 2003 (32/64bit)/Server 2008 R2/Server 2003 (32/64bit) Mac OS X ab Version 10.3.9 Näheres zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw. erfahren Sie unter <a href="http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm</a> 250-Blatt-Papierkassette (C12C802641)	
<b>SONSTIGE MERKMALE</b> Umweltmaßnahmen Prozessor Arbeitsspeicher Druckersprachenemulationen Residente Schriftarten  LCD-Display	Entspricht ENERGY STAR®-Richtlinien 400 MHz Standard: 256 MB; Maximal: 512 MB PCL6, PCL5e, Original PostScript 3™, PDF 1.6, ESC/Page (B/W), FX, ESCP2, I239X Skalierbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3. Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Schriftarten: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X Ja	
<b>GARANTIE</b> Standard Optional	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service	

## PRODUKTMODELLE

- **Epson AcuLaser MX20DN**
- **Epson AcuLaser MX20DTN**  
(mit einer zusätzlichen  
Papierkassette)
- **Epson AcuLaser MX20DNF**  
(mit Fax)
- **Epson AcuLaser MX20DTNF**  
(mit einer zusätzlichen  
Papierkassette und Fax)

## LIEFERUMFANG

- Drucker
- Netzkabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung und Hinweise
- Garantiedokument

## VERBRAUCHSMATERIAL

- **Tonerkassette schwarz, großvolumig**  
(8.000 Seiten\*) C13S050582
- **Standard-Tonerkassette schwarz**  
(3.000 Seiten\*) C13S050583
- **Rückgabe-Tonerkassette schwarz, großvolumig**  
(8.000 Seiten\*) C13S050584
- **Standard-Rückgabe-Tonerkassette schwarz**  
(3.000 Seiten\*) C13S050585
- **Wartungseinheit**  
(100.000 Seiten\*\*) C13S051199
- **Mitgelieferte Tonerkassette**  
(2.000 Seiten\*)

\* Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752

\*\* Die Ergiebigkeit hängt von Druckvariablen und -bedingungen wie Deckung sowie kontinuierliche/sporadische Nutzung ab

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 250-Blatt-Papierkassette C12C802641

## RÜCKGABE UND RECYCLING

Für Rückgabe-Tonerkassetten gilt ein Sonderpreis. Beim Öffnen dieser Tonerkassettenverpackung verpflichtet sich der Endverbraucher, die Kassette über das kostenlose Epson Rückführungsprogramm zurückzugeben. Dieser Service ist nicht in allen Ländern verfügbar. Unter [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle) erhalten Sie weitere Details zu den Produkten und deren Verfügbarkeit.



EPSON  
COVERPLUS

Better Products  
for a Better Future

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz,  
max. 0,42 €/min. aus dem Mobilfunk)  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/min.)  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON**®