


# Epson AcuLaser M2400D-Serie

DATENBLATT

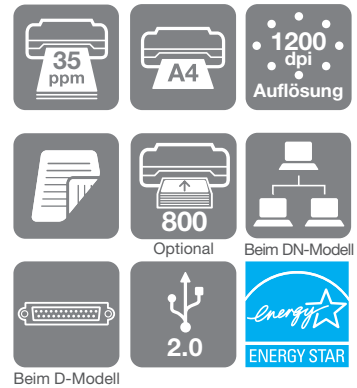

Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen mit der DIN A4 Schwarzweiß-Laserdruckerserie Epson AcuLaser M2400D. Entwickelt für kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppen, sorgt diese Serie für schnelles Arbeiten mit einer Reaktionszeit von 7 Sekunden für den ersten Ausdruck und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute. Mit einer Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi gibt es keine Kompromisse bei der Qualität.

Die Epson AcuLaser M2400D-Serie ist sehr flexibel und passt sich den Anforderungen von Arbeitsgruppen durch erweiterbares RAM bestens an. Sie bietet zudem ein flexibles Papiermanagement durch automatisch beidseitigen Druck und optionale Auswahl an zusätzlichen Papierkassetten zur Erhöhung der Kapazität auf bis zu 800 Blatt.

Die Drucker lassen sich ganz einfach in Ihre IT-Umgebung integrieren und bieten zahlreiche Emulationen wie PCL5e, PCL6, ESC/Page, Original PostScript 3™ und PDF 1.3. Sie verfügen über einen Parallelanschluss (D-Modell) oder eine Ethernet-Schnittstelle (DN-Modell) für mühelose Konnektivität.

Tonerkassetten mit hoher Kapazität reduzieren die Seitenkosten für Ihr Unternehmen. Die ENERGY STAR®-Zertifizierung für den niedrigen Stromverbrauch und Epsons Rückgabeprogramm für Tonerkassetten senken nochmals Ihre Kosten und minimieren den Einfluss auf die Umwelt.

## PRODUKTMERKMALE

- Kompakter Schwarzweiß-Laserdrucker
- Effiziente Druckgeschwindigkeit mit bis zu 35 Seiten/Minute bei DIN A4
- Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 7 Sekunden
- Übertroffene Ausgabequalität durch 1200 x 1200 dpi Auflösung
- Serienmäßiger Duplexdruck
- Flexibles Papiermanagement von 300 bis 800 Blatt



Die Papierkapazität des Epson AcuLaser M2400DN lässt sich mit zwei zusätzlichen optionalen Papierkassetten auf 800 Blatt erweitern.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## TECHNISCHE PRODUKTDATEN

<b>TECHNOLOGIE</b> Drucktechnologie Druckauflösung	Laserdrucker Bis zu 1200 x 1200 dpi
<b>DRUCK</b> Druckgeschwindigkeit Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck Max. monatl. Druckvolumen	Bis zu 35 Seiten/Min. (Schwarzweiß DIN A4) 7 Sekunden Bis zu 50.000 Seiten pro Monat
<b>ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN</b> Druckerschnittstelle	<b>D-Modell:</b> USB 2.0-kompatibel, Parallelanschluss (IEEE1284-kompatibel) <b>DN-Modell:</b> Netzwerkanschluss (100/10Base-T), USB 2.0-kompatibel
Netzwerkdruckerprotokolle	<b>DN-Modell:</b> TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD (Web Services Dynamic Discovery). Microsoft Network: Net BIOS über TCP/IP, Net BIOS über NetBEUI AppleTalk
Netzwerkmanagementprotokolle	<b>DN-Modell:</b> TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTIP, SSDP, SLP, WSD, LLTD (Link Layer Topology Discovery). Microsoft Network: Auto-IP, SSDP. MS Network(NetBEUI): SNMP. Apple Talk: SNMP
<b>PAPIERMANAGEMENT</b> Standardpapierzufuhr Papierformat Duplexfunktion Papiergewicht Papierausgabe Optionales Papiermanagement Maximale Papierkapazität	Bis zu 300 Blatt DIN A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, Etikett, Umschlag (C5, C6, DL, Com10, Monarch, ISO-B5), benutzerdefiniertes Format: von 70 – 216 mm bis 148 – 356 mm Standard (integriert) 60 – 220 g/m <sup>2</sup> Bis zu 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten) Optionale 250-Blatt-Papierkassette (maximal zwei) 800 Blatt (50 Blatt in Multifunktionskassette + 250 Blatt in Papierkassette + 2 optionale Papierkassetten für je 250 Blatt)
<b>ENERGIEVERSORGUNG</b> Leistungsaufnahme Nennspannung Strom Nennfrequenz	Max.: 840 W; Druck: 505 W; Bereitschaftsmodus: 9 W; Energiesparmodus: 4 W; Ausgeschaltet: 0 W, TEC-Wert: 2501 220 – 240 V ±10 % 4,2 A oder mehr 50 Hz ±2 %
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x T x H)	378 x 390 x 255 mm
<b>GEWICHT</b> (ohne Verbrauchsmaterialien)	11,5 kg
<b>ALLGEMEIN</b> Betriebsgeräusch Geräuschpegel Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit Windows-Unterstützung Mac-Unterstützung Betriebssystem Optionen	Druckmodus: 68 dB(A); Bereitschaftsmodus: 47 dB(A) Druckmodus: 55 dB; Bereitschaftsmodus: 30 dB Betrieb: 10 – 32,5 °C; Lagerung: 0 – 35 °C Betrieb: 15 – 80 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15 – 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Windows 7 (32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/Windows 2000/Server 2008 (32/64 bit)/Server 2008 R2/Server 2003 (32/64 bit) Mac OS X ab Version 10.4.11 Näheres zur Kompatibilität mit Linux, Unix, Novell, SAP usw. erfahren Sie unter <a href="http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.de/Compatible.htm</a> 250-Blatt-Papierkassette (C12C802641)
<b>SONSTIGE MERKMALE</b> Umweltmaßnahmen Prozessor Arbeitsspeicher Druckersprachenemulationen Residente Schriftarten	Entspricht ENERGY STAR®-Richtlinien 300 MHz <b>D-Modell:</b> standardmäßig 32 MB, bis zu 288 MB <b>DN-Modell:</b> standardmäßig 64 MB, bis zu 320 MB PCL6, PCL5e, Original PostScript 3™, PDF 1.3, ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X Skalierbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3. Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Schriftarten: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
<b>GARANTIE</b> Standard Optional	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service

## BESTELLNUMMERN

- **Epson AcuLaser M2400D**
- **Epson AcuLaser M2400DT**  
(mit einer zusätzlichen Papierkassette)
- **Epson AcuLaser M2400DN**  
(mit Netzwerkanschluss)
- **Epson AcuLaser M2400DTN**  
(mit einer zusätzlichen Papierkassette und Netzwerkanschluss)

## LIEFERUMFANG

- Drucker
- Netzkabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung und Hinweise
- Garantiedokument

## VERBRAUCHSMATERIAL

- **Tonerkassette schwarz, großvolumig**  
(8.000 Seiten\*) C13S050582
- **Standard-Tonerkassette schwarz**  
(3.000 Seiten\*) C13S050583
- **Rückgabe-Tonerkassette schwarz, großvolumig**  
(8.000 Seiten\*) C13S050584
- **Standard-Rückgabe-Tonerkassette schwarz**  
(3.000 Seiten\*) C13S050585
- **Wartungseinheit**  
(100.000 Seiten\*\*) C13S051206
- **Mitgelieferte Tonerkassette**  
(2.000 Seiten\*)

\* Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752

\*\* Die Ergiebigkeit hängt von Druckvariablen und -bedingungen wie Deckung sowie kontinuierliche/sporadische Nutzung ab

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 250-Blatt-Papierkassette C12C802641

## RÜCKGABE UND RECYCLING

Für Rückgabe-Tonerkassetten gilt ein Sonderpreis. Beim Öffnen dieser Tonerkassettenverpackung verpflichtet sich der Endverbraucher, die Kassette über das kostenlose Epson Rückführungsprogramm zurückzugeben. Dieser Service ist nicht in allen Ländern verfügbar. Unter [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle) erhalten Sie weitere Details zu den Produkten und deren Verfügbarkeit.



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz,  
max. 0,42 €/min. aus dem Mobilfunk)  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/min.)  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON**®